



Arquo jhb arquitectura & construcción s.a.s.
Tel: (2) 690 4226 / (2) 695 7193 / (+57) 314 864 9539
info@arquo.co / dir.proyectos@arquo.co
www.arquo.co

Teja Continua CURVA

Standing Seam Roof SSR

Teja continua curva fabricada a la medida de su proyecto, con o sin traslapos, con fijaciones ocultas sin perforar la teja y uniones grafadas a 90°.


Triple sistema de protección anticorrosiva compuesta por una capa de zinc, Galvalume o Aluzinc más primer uretano más pintura poliéster al horno en ambas caras.

CARTA DE COLORES


Blanco RAL9016 SRI 85	Blanco RAL9002 SRI 75	Gris SRI 50	Azul RAL5005 SRI 25	Verde RAL6005 SRI 3	Rojo SRI 36
-----------------------------	-----------------------------	----------------	---------------------------	---------------------------	----------------

*Otros colores bajo pedido especial


La teja continua curva se instala en calibre 24 (0.60mm) con radios mínimos de curvatura de 10.0m. Se requiere verificar para cada instalación el uso de curvadora.



SSR 1.5" de altura con 50cm de ancho útil, para cubiertas curvas.
Separación máxima entre correas 1.00m



SSR 1.5" de altura con 30cm de ancho útil, para cubiertas curvas.
Separación máxima entre correas 1.00m

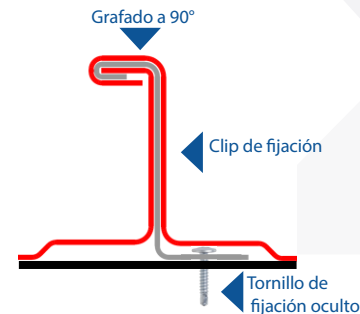

Fabricado en acero ASTM A653 y pintura bajo norma ASTM A755

	Acabado exterior poliéster según carta de colores
	Primer uretano
	Capa de Zinc o Aluminio o Zinc
	Lamina de acero Cal. 26 (0.45mm) / Cal. 24 (0.60mm)
	Capa de Zinc o Aluminio o Zinc
	Primer uretano
	Acabado interno poliéster gris claro RAL7035