

Teja Continua SENCILLA

Standing Seam Roof SSR

Teja continua fabricada a la medida de su proyecto, sin traslapos, con fijaciones ocultas sin perforar la teja y uniones grafadas a 90° o 180°.

Triple sistema de protección anticorrosiva compuesta por una capa de zinc, Galvalume o Aluzinc más primer uretano más pintura poliéster al horno en ambas caras.


CARTA DE COLORES

Blanco Blanco RAL9016 RAL9002 SRI 85 SRI 75	Gris SRI 50	Azul RAL5005 SRI 25	Verde RAL6005 SRI 3	Rojo SRI 36	
---	----------------	---------------------------	---------------------------	----------------	--

*Otros colores bajo pedido especial



SSR 1.5" de altura con 50cm de ancho útil, para cubiertas en general. Separación máxima entre correas 1.50m




SSR 2.0" con 45cm de ancho útil, para cubiertas de alta resistencia. Separación máxima entre correas 1.80m



SSR 1.5" de altura con 30cm de ancho útil, ideal para fachadas y cielos. Separación máxima entre correas 1.60m



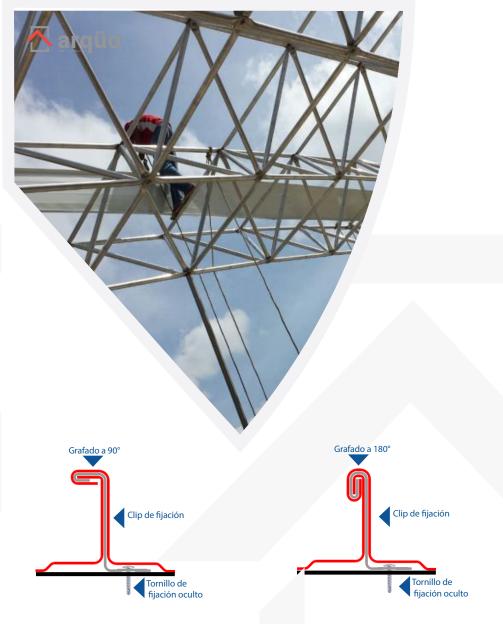

Fabricado en acero ASTM A653 y pintura bajo norma ASTM A755

