

Teja Continua SANDWICH

Standing Seam Roof SSR


Teja continua fabricada a la medida de su proyecto, sin traslapos, con fijaciones ocultas sin perforar la teja y uniones grafadas a 90° o 180° más aislante termoacústico intermedio.


Triple sistema de protección anticorrosiva compuesta por una capa de zinc, Galvalume o Aluzinc más primer uretano más pintura poliéster al horno en ambas caras.



*Otros colores bajo pedido especial

Teja continua con doble capa más aislante termo acústico intermedio de 38mm o 50mm de espesor en poliuretano, fibra de vidrio, lana mineral de roca o poliestireno de acuerdo con las especificaciones y requerimientos de cada proyecto, con sistema de fijación oculta conservando las características herméticas y ventajas de la teja continua.

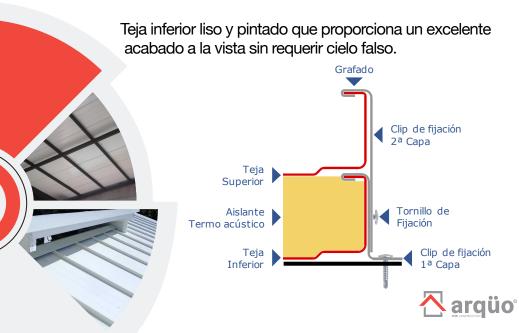

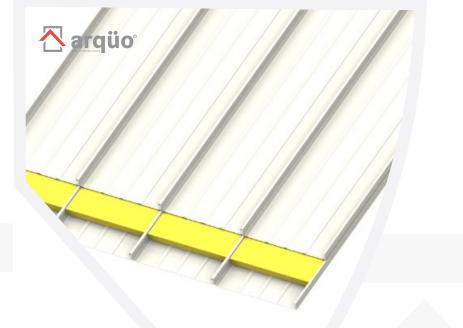

Fabricado en acero ASTM A653 y pintura bajo norma ASTM A755

