



Arquo jhb arquitectura & construcción s.a.s.
Tel: (2) 690 4226 / (2) 695 7193 / (+57) 314 864 9539
info@arquo.co / dir.proyectos@arquo.co
www.arquo.co




Teja UPVC ECOTEJA

Teja conformada por tres capas de poli cloruro de vinilo no plastificado (PVC), Fácil de instalar, resistente a la corrosión, resistente al impacto, auto extingible y de bajo peso.

Puede ser instalada en viviendas, parqueaderos, salones sociales, casas de campo y cubiertas en general.

CARTA DE COLORES

Blanco RAL9016 SRI 85	Blanco RAL9002 SRI 75	Gris SRI 50	Azul RAL5005 SRI 25	Verde RAL6005 SRI 3	Rojo SRI 36
-----------------------------	-----------------------------	----------------	---------------------------	---------------------------	----------------




- Teja de 1.13m de ancho total y 1.05m útil de 2.0 milímetros de espesor y 23mm de altura.
- Separación máxima entre correas recomendada 1.00m
- Pendiente mínima del 10% sin traslapo y del 15% con traslapo
- Radio de curvatura mínimo de 6.00m para geometrías curvas
- El peso de la teja es de 4 Kg/m²

Longitudes:
11.80m, 5.90m, 3.90m, 2.95m y 1.95m
Otras longitudes de acuerdo a la necesidad a partir de tejas de 11.80m

Capa exterior que resistente y bloquea la radiación rayos UV

Núcleo compuesto por PVC espumado

Capa de PVC reforzada que brinda resistencia y rigidez

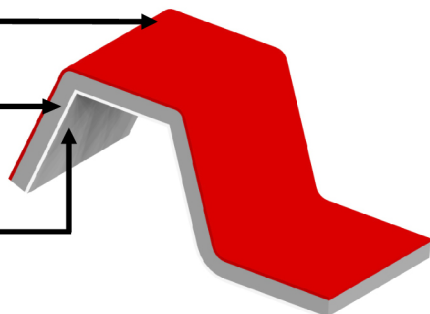


Teja UPVC ULTRA FORTE

Teja conformada por tres capas de poli cloruro de vinilo no plastificado (PVC), Fácil de instalar, resistente a la corrosión, resistente al impacto, auto extingible y de bajo peso.

Puede ser instalada en industrias, bodegas, locales comerciales y cubiertas de todo tipo cuando se maneja mayor separación entre correas.

CARTA DE COLORES

Blanco RAL9016 SRI 85	Blanco RAL9002 SRI 75	Gris SRI 50	Azul RAL5005 SRI 25	Verde RAL6005 SRI 3	Rojo SRI 36
-----------------------------	-----------------------------	----------------	---------------------------	---------------------------	----------------



- Teja de 1.07m de ancho total y 1.00m útil de 2.5 milímetros de espesor y 37mm de altura que permite una separación más grande entre correas.
- Separación máxima entre correas recomendada 1.40m
- Pendiente mínima del 10% sin traslapo y del 15% con traslapo
- Radio de curvatura mínimo de 16.00m para geometrías curvas
- El peso de la teja es de 5 Kg/m²

Longitudes:
11.80m, 5.90m, 3.90m, 2.95m y 1.95m
Otras longitudes de acuerdo a la necesidad a partir de tejas de 11.80m

Capa exterior que resistente y bloquea la radiación rayos UV

Núcleo compuesto por PVC espumado

Capa de PVC reforzada que brinda resistencia y rigidez

